





Cabineo

(procedura opatentowania
w toku)

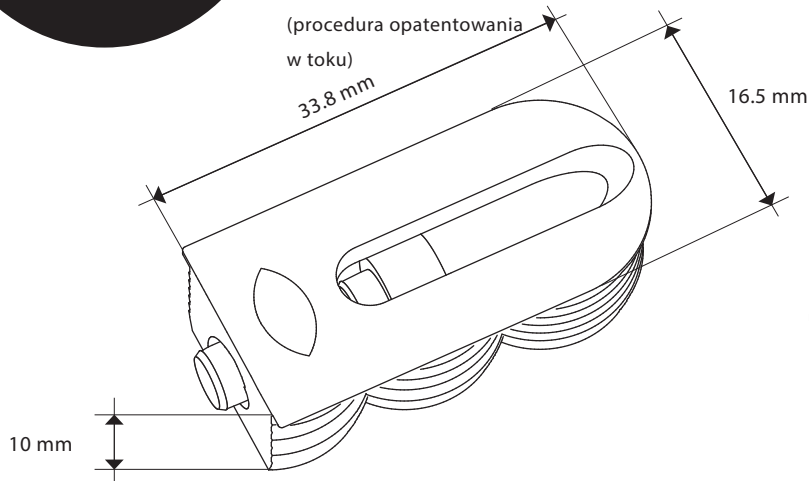

Obróbka: panel boczny

Wiertło: Ø 5 mm
(HPL -> Ø 5.5 mm)

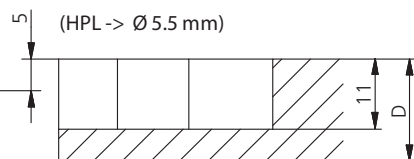

Cabineo 8: X = 8 mm, śruba w kolorze czarnym
Cabineo 12: X = 12 mm, śruba niklowana

Obróbka: spód, półka pośrednia lub góra elementu



Wszystkie wymiary podano w mm.

Dane w programie CAD do pobrania ze

strony: www.lamello.com


Wariant 1:

Wiertło Ø 15 mm

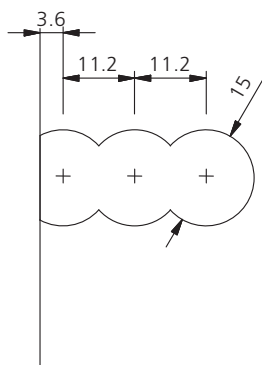


Wariant 2:

Frez Ø 10mm lub mniejszy

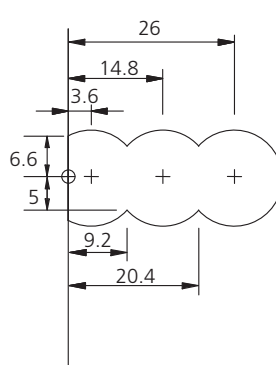


Wariant 3:


Frez Ø 12 mm

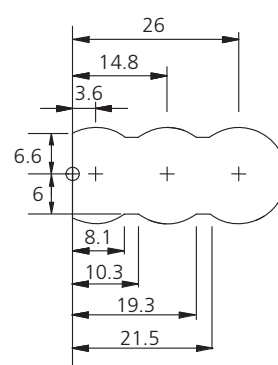


Obróbka przy użyciu wszystkich maszyn sterowanych CNC:




Centra obróbcze CNC z konsolami



Centra obróbcze CNC pracujące w oparciu o technologię **Nesting**











Pionowe centra obróbcze CNC



Frezarka **górnoprzecionowa** CNC

Montaż:




Cabineo eliminuje konieczność stosowania kołków drewnianych!

Nie wymaga obróbki na krawędziach elementów/
mniejsza ilość otworów/zredukowanie ilości zmian narzędzi/brak konieczności wstępnego montażu kołków.



Zastosowanie:

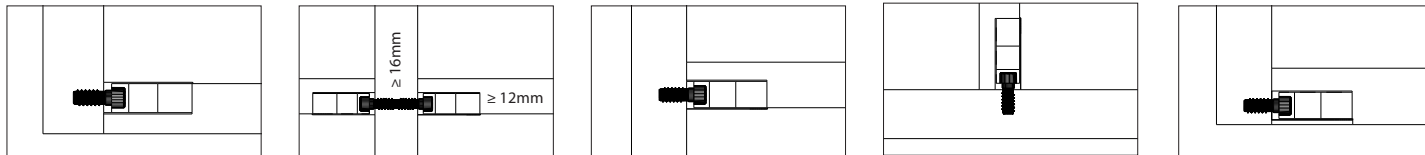

Informacje techniczne:

Wytrzymałość jednej złączki, bez użycia kołka (N)


Płyta wiórowa 19 mm	Cabineo 12	Cabineo 8	Mimośród
Wytrzymałość na rozciąganie (F1)	900	500	500
Wytrzymałość na ścinanie (F2)	850	550	550
Wytrzymałość na ścinanie (F3) wariant 3.	400 [-13%]	400 [-13%]	450
Siła mocująca (F4)	900	500	–

10 N ~ 1kg


Wytrzymałość na rozciąganie (N)

Różne materiały	Cabineo 8
12 mm	
HPL	900
Multiplex	900
CDF	600
MDF	400



10 N ~ 1kg



Wytrzymałość na rozciąganie



Wytrzymałość na ścinanie



Siła mocująca

Dane techniczne:

Wielkość	33.8 × 16.5 × 10.8 mm
Frez	Ø 12 mm lub mniejszy
Wiertło	Ø 5 mm i Ø 15 mm
Materiał – korpus złączki	tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
Tolerancja montażu	wzdłużna ± 0.1 mm

Cabineo – zestawienie artykułów

Złączka Cabineo	Nr.art.
Cabineo zestaw startowy, Cabineo 8+12 (po 40 sztuk) wraz z końcówką do zamykania złączki i zaślepkami (40szt.) ..	186305
Cabineo 8, do przegród środkowych, 500 sztuk.....	186310
Cabineo 8, do przegród środkowych, 2000 sztuk	186311
Cabineo 12, 500 sztuk.....	186320
Cabineo 12, 2000 sztuk	186321

Oprzyrządowanie

Narzędzia Cabineo:	Nr.art.
Wkrętak Cabineo z uchwytem	256300
Cabineo - końcówka wkręcająca sześciokątna z kulką	276312
Wiertło Cabineo Ø 15 mm z końcówką centrującą 0.8 mm	136312
Frez Cabineo Ø 10 mm	136310
Frez Cabineo Ø 12 mm	136311

Zaślepki Cabineo	Nr.art.
Tworzywo sztuczne, biel sygnałowa RAL 9003, 100 sztuk	186350S
Tworzywo sztuczne, biel sygnałowa RAL 9003, 2000 sztuk	186351S
Tworzywo sztuczne, biel papirusowa RAL 9018, 100 sztuk	186350P
Tworzywo sztuczne, biel papirusowa RAL 9018, 2000 sztuk	186351P
Tworzywo sztuczne, popiel pirytowa RAL 7040, 100 sztuk	186350F
Tworzywo sztuczne, popiel pirytowa RAL 7040, 2000 sztuk	186351F
Tworzywo sztuczne, irchowo beżowy RAL 1011, 100 sztuk	186350B
Tworzywo sztuczne, irchowo beżowy RAL 1011, 2000 sztuk	186351B
Tworzywo sztuczne, szary mysi RAL 7005, 100 sztuk	186350A
Tworzywo sztuczne, szary mysi RAL 7005, 2000 sztuk	186351A